
Growatt ShineWiFi-F

- Sin cables, fácil de instalar
- Distancia de comunicación de hasta 50m
- Memoria integrada para un mes de datos
- Supervisión y mantenimiento en línea

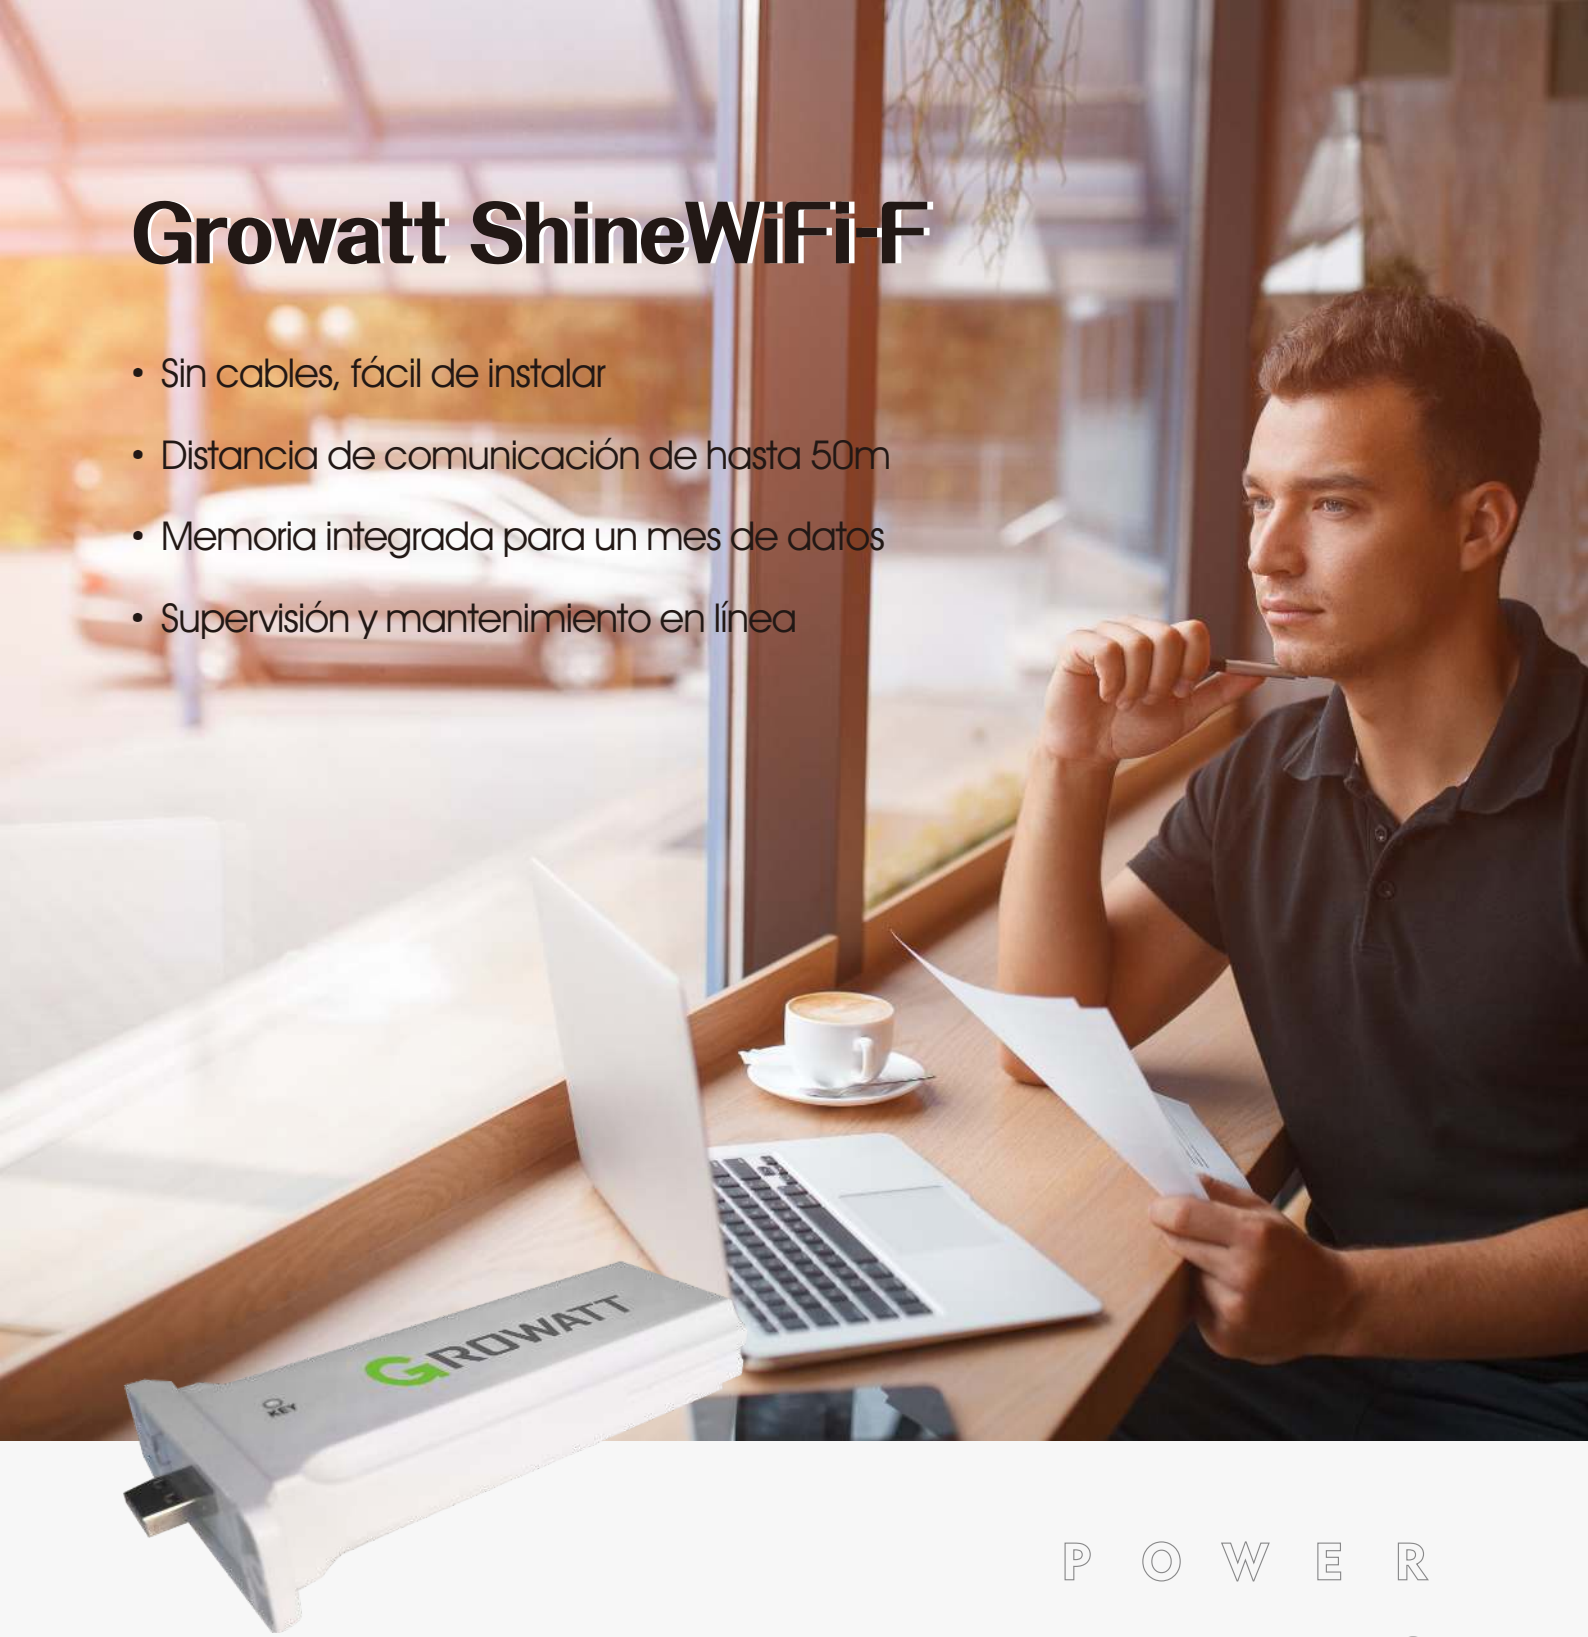

POWER-ING
TOMO-RROW

GROWATT

www.ginverter.com

Hoja de datos	ShineWiFi-F
Datos generales	
Dimensiones (Ancho/Largo/Alto)	135/79/29mm
Peso	63g
Idioma del manual	Inglés, chino
Parámetros de la red inalámbrica	
Tipo de conexión inalámbrica	WiFi
Normativa inalámbrica	802.11 b/g/n
Potencia de transmisión	802.11b: +20dBm(Max.); 802.11g: +18dBm(Max.); 802.11n: +15dBm(Max.)
Sensibilidad del receptor	802.11b: -89dBm(Max.); 802.11g: -81dBm(Max.); 802.11n: -71dBm(Max.)
Parámetros de hardware	
Interfaz de datos	UART: 9600bps; Ethernet: 100Mbps
Voltaje de funcionamiento	5V (+/-15%)
Corriente de operación	1A
Temperatura de operación	-20°C～+65°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C～+70°C
Tipo de Red	AP (punto de acceso); modo estación (con soft AP)
Mecanismos de seguridad	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Encriptación	WEP64 / WEP128 / TKIP / AES
Aplicación de parámetros	
Servidores compatibles	ShineServer
Comunicación con el inversor	USB tipo A
Comunicación de Sever	WiFi vía router (protocolo Modbus TCP)
Routers compatibles	Router inalámbrico (incluye router 3G)
Interfaz de configuración de usuario	Servidor web inalámbrico (navegador de Internet)
Máx. Alcance de la comunicación	100m
Intervalo de transmisión de datos	5 minutos
URL por defecto del servidor	server.growatt.com

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)Industrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District,Shenzhen,China
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com